

2014/2015

# ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

**RYOBI**<sup>®</sup>

DESIGNED  
TO DO  
MORE

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



**RYOBI**<sup>®</sup>

**DESIGNED  
TO DO  
MORE**

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



**A Ryobi® termékek milliók munkáját könnyítik meg szerte a világon. Hosszú évek alapos munkájával jutottunk el ide, mert figyeltünk és figyelünk arra, hogy az emberek mit várnak el az elektromos kéziszerszámoktól.**

## TARTALOM

Új termékek 2014	4-5
Akkumulátoros gépek	6-18
Akkumulátorok és töltők	19
18 V One Plus™ gépek	7-13
14,4 V gépek	14-15
12 V gépek	16-17
4 V gépek	18
Ütvefűrók és fúrókalapácsok	20-21
Fűrészelés	22-23
Fémmegmunkálás	24-25
Famegmunkálás	26-27
Faipari csiszolók	27-29
Asztali körfűrészek	30
Egyéb gépek	31
Gérvágók	32
Állványok, munkaasztal	33
Hőlégfúvók, festékszóró, nagyfordulatszámú gép	34
Tartozékok	35-39

## JELMAGYARÁZAT

 18 V akkumulátor	 Lágyindítás	 Gyors fűrészlap/ bit csere	 Vízrel használható vágótárcsa
 2 sebesség fokozat	 Forgásirányváltás	 Hengerezés	 Vizes porszívózás
 Anti vibráció	 Kalapács funkció	 Tengelykapcsoló	 Alacsony zajszint
 Automatikus leoldódó	 Kulcsnélküli tokmány	 SDS	 Zoom
 Pótfogantyú	 Lézer lámpa	 Soft Grip	
 Szerszámkoffer	 LED	 Reteszelt zár	
 Kettős szigetelés	 Mágnes	 Szórás	
 Száraz porszívózás	 MP3	 Szerszám táska	
 Porelvezetés	 Akkumulátor nélkül	 Nyomatékállítás	
 Elektronikus fék	 Ingaelötölés	 Váloztatható sebesség	



A Ryobi® gépeket otthoni felhasználásra tervezték, a garancia magánszemélyek számára az alkatrészek és tartozékok kivételével 2 év. Minden termékünk az európai szabványoknak megfelelő tanúsítvánnyal van ellátva.

Figyelem: Minden garancia ország- és régió specifikus.

Nem garanciálisak azok a szerszámok, amelyek például az USA -ból vagy az internetről lettek vásárolva, vagy magánimport útján kerültek az országba és nem rendelkeznek CE tanúsítvánnyal, így nem összeegyeztethetőek az Európai Unió törvényekkel.

Csak az Európai Unióban, beleértve Svájcot vásárolt szerszámokra vonatkozik az európai garancia.

# RYOBI® ÚJDONSÁGOK

## ÚJ ÜTVEFÚRÓ

A Ryobi® 2014-ben az ütvefúrók új generációjával jelenik meg a piacon. Az új gépek erősebbek elődeiknél, mindezt igazán kompakt mérettel sikerült megvalósítani. A Ryobi® tartozékok széles választékával könnyedén fúrhatunk különböző anyagokban.

20. oldal



## ÚJ SZÖGBEÜTŐ

A Ryobi® One+ rendszer az okos vásárlás akkumulátoros gépek vásárlásához, mert ugyanazzal az akkumulátorral mintegy 50 különböző gép működtethető. A Ryobi® One+ termékcsalád legújabb tagja a R18N18G-0 típusú szögbeütő.

10. oldal



## ÚJ SZÚRÓFŰRÉSZEK

Pontos, precíz vágások a Ryobi® új szúrófűrészeivel! Az új gépek kifejlesztésénél elsődleges szempont volt, hogy a vágások pontosak legyenek. A gép karcsú kialakításának, a beépített porelfújásnak és LED fénynek köszönhetően a vágási vonal mindenkor jól látható.

22. oldal



## ÚJ KOMBI ASZTALI KÖRFŰRÉSZ-GÉRVÁGÓ

A Ryobi® faipari gépeinek megújítását az új asztali körfűrészek és a kombi asztali körfűrész-gérvágó teszi teljessé. Az új kombi gép vágási kapacitása 90°-os szögben 84 mm és a vágás pontosságát a beépített lézer segíti.

30. oldal



**ONE+**

# Az első ONE+ gép megvétele csak a kezdet...



## Hogyan kezdjük....

Vásároljon egy tetszőleges gépet, majd bővítse termékcsaládját - de már kevesebbért. Vásároljon egy további gépet akkumulátor és töltő nélkül, ez a leggazdaságosabb módja a termékcsalád bővítésének.



## Válasszon a több, mint 40 kerti- és kéziszerszámgép közül

A Ryobi® ONE+ egyedülálló rendszere több, mint 50 kerti- és kéziszerszámgépből álló választéka egy akkumulátorral és töltővel működtethető. Vásárolja meg azokat a gépeket, amelyekre szüksége van, és ne fizessen feleslegesen újabb akkumulátorokért és töltőkért. Kezdve a fúrótól a rádióig, a szegélynyíróktól a festékszóró berendezésekig, az Ön választásán múlik hogyan és milyen irányba növeli eszközeinek számát.



Tegye a következőt

## Válasszon egy szettet

Számos szett kombinációt kínálunk különböző gépekkel, akkumulátorokkal és töltőkkel.

Vagy

## Válasszon egy gépet.....

Akár magában is kiválaszthatja azt a gépet vagy akkumulátort és töltőt amit szeretne.

## 18 V Lithium+ kétsebességes ütvefúró-csavarozó

**LCDI18022**

- Fúrási, ütvefúrési és csavarozási alkalmazásokhoz
- Erőteljes gép 54 Nm nyomatékkal
- 13 mm fém kulcsnélküli tokmány
- Automatikus tengelyretesz az egy kézzel történő bitcseréért
- Változtatható sebesség és fék a teljes irányíthatóságért

Elérhető: akkumulátor és töltő nélkül LCDI1802M  
Cikkszám: 5133000246



**5133001932**

Feszültség (V)	18
Töltési idő (perc)	60
Max. nyomaték (Nm)	54
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc)	400/1500
Max. fúrési átmérő fában/acélban/falazatban (mm)	38/13/13
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátorral (kg)	2,06

**Szállítás terjedelme:**

2 x 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor, töltő, 1 x kétvégű csavarozó bit, mélységmérő, pótfogantyú, táska

## 18 V SDS-plus fúrókalapács

**CRH1801M**

- Ütvefúrési és ütvefúrás nélküli fúrési fokozat a különböző anyagok megmunkálásához
- Könnyű és kompakt, kiváló a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken és a fej felett végzett fúráshoz
- SDS tokmány a gyors fúrásért és könnyű bitcseréért
- Erőteljes 1,5 J ütőenergia

Elérhető: 1 x 1,5 Ah Lithium+ akkumulátorral, töltővel  
CRH18011L Cikkszám: 5133001928



**5133000219**

Feszültség (V)	18
Ütések száma (ütés/perc)	0-4000
Ütőenergia (J)	1,5
Üresjárat fordulatszám ford/perc	1000
Max. fúrési átmérő fában/acélban/falazatban (mm)	16/12/13
Súly akkumulátorral (kg)	2,94

**Szállítás terjedelme:**

Pótfogantyú, mélységmérő

## 18 V kétsebességes fúrócsavarozó automata sebességválasztással

**CDA1802M**

- Automata sebességválasztás - automatikusan kiválasztja az anyagnak és az alkalmazásnak megfelelő sebességfokozatot
- 13 mm kulcsnélküli tokmány
- Változtatható sebesség, forgásirányváltás és fék a teljes irányíthatóságért
- Gyors 24 fokozatú nyomatékállítás
- Csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért
- Automata reteszeltető zár az egy kézzel történő bitcseréért



**5133000064**

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	55
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc)	450/1500
Max. fúrési átmérő fában/acélban (mm)	38/13
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátorral (kg)	2,13

**Szállítás terjedelme:**

1 x kettős csavarozó bit, pótfogantyú

## 18 V kétsebességes fúrócsavarozó

**RCD1802M**

- 13 mm kulcsnélküli tokmány
- Változtatható sebesség, forgásirányváltás
- Automatikus reteszeltető zár az egy kézzel történő bitcseréért
- 2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz és alkalmazáshoz
- Gyors 24 fokozatú nyomatékállítás
- Mágneses bittartó és LED fény

Elérhető: 1 x 4,0 Ah és 1 x 1,5 Ah Lithium+ akkumulátorral, töltővel RCD18LL99S •  
Cikkszám: 5133002177



**5133001170**

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	50
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc)	440/1600
Max. fúrési átmérő fában/acélban (mm)	38/13
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátorral (kg)	1,67

**Szállítás terjedelme:**

1 x kettős csavarozó bit

## 18 V kéte sebességű fúrócsavarozó

**R18DDP-0**

- 13 mm kulcsnélküli tokmány
- Változtatható sebesség, forgásirányváltás
- Vízmérték a precíz fúráshoz
- 2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz és alkalmazáshoz
- Gyors 24 fokozatú nyomatékállítás
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért



Elérhető: 1 x 1,3 Ah lítium-ion akkumulátorral, töltővel  
R18DDPL13S • Cikkszám: 5133002250  
Elérhető: 2 x 1,5 Ah NiCd akkumulátorral, töltővel  
•R18DDPNN15S • Cikkszám: 5133002195

<b>5133002095</b>	
Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	45
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc)	440/1600
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátorral (kg)	1,81

**Szállítás terjedelme:**  
1 x kétfélgű csavarozó bit

## 18 V kéte sebességű ütvefúró-csavarozó

**LLCDI18022**

- Kombi gép fúrási, ütvefúrési és csavarozási alkalmazásokhoz
- 13 mm kulcsnélküli tokmány
- Automatikus tengelyretesz az egy kézzel történő bitcseréért
- 2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz és alkalmazáshoz
- Változtatható sebesség és fék a teljes irányíthatóságért



Elérhető: 2 x 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor, töltő,  
1 x kétfélgű csavarozó bit, kartonban LLCDI18022LX  
Cikkszám: 5133001898

<b>5133001931</b>	
Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	50
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc)	0-400/0-1550
Max fúrési kapacitás fában/acélban/falazatban (mm)	50/13/13
Nyomatékállítás	24
Súly (kg)	1,86

**Szállítás terjedelme:**  
2 x 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor, töltő, 1 x kétfélgű csavarozó bit, táska

## 18 V sarokfúró - csavarozó

**RAD1801M**

- 10 mm kulcsnélküli tokmány
- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás
- Automatikusan reteszelt zár az egy kézzel történő bitcseréért
- LED fény a nehezen belátható helyek megvilágítására
- Mágneses bittartó a könnyű tárolásért és a gyors hozzáférésért



<b>5133001166</b>	
Feszültség (V)	18
Tokmány mérete (mm)	10
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1100
Max vágási fúrési acélban/fában (mm)	10/38
Súly akkumulátorral (kg)	1,83

**Szállítás terjedelme:**  
1 x kétfélgű csavarozó bit

A gépekkel használható akkumulátorok a katalógus 19. oldalán találhatóak





## 18 V szűrőfűrész

- 25 mm lökethossz és akár 3000 percenkénti löketség a kiváló vágási teljesítményért
- Könnyen állítható sebességfokozat, az alkalmazásnak megfelelő sebesség kiválasztásához
- 4 fokozatú ingaelőtolás a kiváló vágási teljesítményért
- Szerszám nélküli fűrészlap befogás a könnyű cseréért
- Reteszelt kapcsoló
- LED lámpa megvilágítja a vágás vonalát
- Könnyű fűrészlap állítás 0°-tól 45° fokig



ÚJ

**R18JS-0**

5133002162

Feszültség (V)	18
Lökethossza (mm)	25
Üresjáratú löketség (lök/perc)	1100-3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	101
Súly akkumulátorral (kg)	2,53

**Szállítás terjedelme:**

1 x 10 TPI fafűrészlap, 1 x 14 TPI ívesen vágó fűrészlap

## 18 V szablyafűrész

- Univerzális fűrész a különböző anyagok megmunkálásához
- Kulcsnélküli fűrészlap csere
- Változtatható sebesség és motorfék
- 22 mm lökethossz
- Rezgéscsillapító technológia
- Állítható saru



**RRS1801M**

5133001162

Feszültség (V)	18
Lökethossza (mm)	22
Üresjáratú löketség (lök/perc)	3100
Max. vágási kapacitás fában (mm)	180
Súly akkumulátorral (kg)	2,33

**Szállítás terjedelme:**

1 x fémfűrészlap, 1 x fafűrészlap

## 18 V körfűrész

- Maximális vágási mélység 90° foknál 45 mm
- Nagyon vékony TCT fűrészlap a vágási teljesítmény növeléséért
- Kiváló laminált munkapultok, lapanyagok vágásához
- Ferdevágás tartománya akár 50°
- Tengelyrekesz a könnyű fűrészlapcseréért



**RWSL1801M**

5133001164

Feszültség (V)	18
Tárcsa átmérő (mm)	150
Befogótűske (mm)	10
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-4700
Max. vágási mélység 45° (mm)	32
Max. vágási mélység 90° (mm)	45
Ferdevágás tartománya (°)	50
Súly akkumulátorral (kg)	2,93

**Szállítás terjedelme:**

1 x 150 mm ultra vékony 18 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, imbuszkulcs

## 18 V gérvágó

- Akár 70 vágás 2,5 x 10 cm fenyődeszkában (teljesen feltöltött 18 V 2,6 Ah akkumulátorral)
- Akár 44 vágás 2,5 x 10 cm-es fenyő deszkában (teljesen feltöltött 18 V 1,5 Ah akkumulátorral)
- Lézer az ismétlődő pontos vágásokért
- Akkumulátoros szabadság kompakt kialakítással



**EMS190DCL**

5133000932

Feszültség (V)	18
Tárcsa átmérő (mm)	190
Gérvágás tartománya bal (°)	45
Gérvágás tartománya jobb (°)	45
Ferdevágás tartománya (°)	45
Súly akkumulátorral (kg)	7,43

**Szállítás terjedelme:**

1 x 24 fogas TCT fűrészlap, 1 x leszorító, porgyűjtő zsák, kulcs

## 18 V szögbelövő

- AirStrike™ technológia
- Kompresszor nélkül használható
- Egyes szögbelövés és egymás utáni szögbeütés
- 18-as (1,2 mm-es) szögekkel használható 16-tól 51 mm hosszúságig
- Akár 600 szög lőhető be az RB18L15 18 V 1,5 Ah akkumulátorral és akár 1600 az RB18L40 18 V 4,0 Ah akkumulátorral (50 mm-es szög puhafában)
- Kettős LED világítás
- A belövési mélység szerszám nélkül állítható



## R18N18G-0

5133002093

Feszültség (V)	18
Tár kapacitása (db)	105
Szög típusa (mm)	1,2
Maximális szögbelövési kapacitás (szög/perc)	60
Súly akkumulátorral (kg)	2,93

**Szállítás terjedelme:**

500 x 32 mm-es szögek, 2 x jelöletlen talp, megfordítható övcsipesz

## 18 V sarokcsiszoló

- 3 pozícióban állítható pótfogantyú
- Kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű állításért
- Tengelyreteszelés a könnyű tárcsa- és tartozék cseréért
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért

Elérhető: 1 x 1,3 Ah akkumulátorral és töltővel  
R18AGL13S · Cikkszám: 5133002192



## R18AG-0

5133001903

Feszültség (V)	18
Befogótüske (mm)	22
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7500
Tárcsa mérete (mm)	115
Súly akkumulátorral (kg)	2,58

**Szállítás terjedelme:**

1 x csiszolótárcsa, kulcs, védőburkolat, pótfogantyú

## 18 V többfunkciós gép

- Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágó fejjel
- A tartozékok gyors cseréje
- LED fény a nehezen belátható helyek megvilágítására
- Változtatható sebesség
- Univerzális tartozék adapter kompatibilissé teszi más márkák tartozékainak használatához



## RMT1801M

5133001632

Feszültség (V)	18
Oscilláló mozgás (°)	3
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-20000
Súly akkumulátorral (kg)	1,33

**Szállítás terjedelme:**

1 x bemező fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap, 1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, imbuszkulcs, univerzális tartozék adapter

## 18 V pumpa és kompresszor

- Kerek és nagy terjedelmű tárgyak gyors felfújása
- Tartozékok tárolása a gép felületén
- Gyors leeresztési mód
- Digitális kijelzés automatikus kikapcsolással a kívánt nyomás elérésekor
- Tömítő tárolása feltekert állapotban



## R18I-0

5133001834

Feszültség (V)	18
Nagynyomású cső hossza (mm)	711
Alacsony nyomású cső hossza (mm)	756
Max. nyomás (bar)	10,3
Súly akkumulátorral (kg)	1,71

**Szállítás terjedelme:**

Nagynyomású cső, alacsony nyomású cső, 3 x fúvóka

## 18 V 125 mm excentrikus csiszoló

- Csiszolótalp átmérő: 125 mm
- Reteszelt kapcsoló a folyamatos használatához
- Quick-fix tépőzáras csiszolópapír
- Marokfogantyú a kényelmesebb munkáért



### CRO180MHG

5133000197

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10000
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Oscillációs átmérő (mm)	1,6
Súly (kg)	1,28

**Szállítás terjedelme:**  
3 x csiszolópapír

## 18 V deltacsiszoló nagy csiszolótalppal

- Csiszolótalp mérete: 140 x 100 mm
- Reteszelt kapcsoló a folyamatos használatért
- Quick-fix tépőzáras csiszolópapír



### CCC180MHG

5133000197

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Csiszolótalp mérete (mm)	140x100
Oscillációs átmérő (mm)	1,8
Súly (kg)	0,83

**Szállítás terjedelme:**  
Különböző csiszolópapírok

## 18 V gyalu

- Élhorony az öntvény alaplapban a nagyobb pontosság érdekében
- Gyalulási mélység beállítás 0 - 0,4 mm
- Első pótfogantyú a kiválóbb irányíthatóságért
- Párhuzamvezető a pontos gyalulásért
- DustTech™ beépített poreszívástechnológia a maximálisan hatékony porgyűjtésért



### CPL180MHG

5133000195

Feszültség (V)	18
Gyalulási szélesség (mm)	50
Gyalulási mélység (mm)	0-0,4
Falcolási mélység (mm)	12,7
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10000
Súly (kg)	1,7

**Szállítás terjedelme:**  
2 x megfordítható TCT gyalukés, párhuzamvezető, porgyűjtő zsák, kulcs

## 18 V kézi porszívó

- Száraz anyagok felszívására alkalmazható
- Legyen az bárhol, gyors tisztítást biztosít
- Gyors szűrő csere
- A tartály könnyű tisztítása
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért



### CHV182M

5133000077

Feszültség (V)	18
Tartály kapacitás (ml)	173
Súly akkumulátorral (kg)	1,39

**Szállítás terjedelme:**  
Rész tisztítófej és kefe

## 18 V ütvecsavarozó

- 265 Nm nyomaték a nagy igénybevételű csavarozáshoz
- Változtatható sebesség kapcsoló a kiváló irányításért
- 1/2" négyszög meghajtás
- Ütőmechanizmus a hosszú és nagy átmérőjű csavarok behajtásához
- LED fény

Elérhető: 1 x 1,3 Ah akkumulátorral, töltővel, 3 db dugókulccsal (17 mm, 19 mm, 21 mm), táskában  
BIW180-L13S · Cikkszám: 5133002178



**BIW180M**

5133000214

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	265
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Ütések száma (ütés/perc)	3500
Súly akkumulátorral (kg)	2,09



## 18 V ütvecsavarozó

- Kulcsnélküli 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás
- Ütőmechanizmus a hosszú és nagy átmérőjű csavarok behajtásához
- 3 x LED lámpa a munkaterület jobb megvilágításáért
- Öntött hajtóműház a hosszabb élettartamért
- Változtatható sebesség, forgásirányváltás



**RID180M**

5133001168

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	220
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3200
Súly akkumulátorral (kg)	1,63



**Szállítás terjedelme:**  
1 x bit, 1 x 5/8" dugókulcs adapter

## 18 V mp3 kompatibilis rádió

- Aux bemenet - MP3, CD lejátszó, stb. kompatibilis
- Kényelmes üzemmód választás (rádió vagy aux bemenet)
- Ki/bekapcsolás a hangerő állító gombbal
- 10 előre beállítható állomás
- Kézi és automatikus hangolás
- Kihajtható flexibilis antenna
- Az elemek töltöttségének kijelzése
- 90 mm átmérőjű hangszóró



**CDR180M**

5133000614

Feszültség (V)	18
Hangszóró átmérő (mm)	90
Hangszóró kimenet (W)	3
Frekvencia (Hz)	87.5 - 108 FM
Súly akkumulátorral (kg)	1,05



**Szállítás terjedelme:**  
2 x AAA elem

## 18 V lámpa

- Forgatható fej a kiváló megvilágításért
- Egyenes talprész a még nagyobb stabilitásért
- Finoman tolható kapcsoló a nagyobb kényelemért
- 4000 Lux a kiváló megvilágításért



**RFL180M**

5133001636

Feszültség (V)	18
Izzó típusa	Halogén
Súly akkumulátorral (kg)	0,72



**Szállítás terjedelme:**  
Izzó

## 18 V csempevágó

- Erőteljes 18 V motorral vágja a kerámiát, gránitot, márványt és téglát
- Acél talp, nagy gombokkal a könnyű állításért
- 102 mm átmérőjű vágótárcsa gyémánt peremmel a precíz és törmelékmentes vágásért
- Reteszelve zár a könnyű tárcsa cseréért
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért
- Kulcs tárolása a gépen
- 102 mm gyémánt vágótárcsával és víztartállyal szállítva



## LTS180M

5133000154

Feszültség (V)	18
Üresjárati fordulatszám ford/perc	4500
Tárcsaátmérő (mm)	102
Befogó túske mérete (mm)	16
Vágási kapacitás 45° (mm)	16
Vágási kapacitás 90° (mm)	22
Súly akkumulátorral (kg)	2,6

**Szállítás terjedelme:**  
102 mm gyémánttárcsa, imbuszkulcs, víztartály

## 18 V kinyomópisztoly

- Több, mint 200 tubus kinyomása egy akkutöltéssel
- A kapcsoló rögzítése megakadályozza a véletlenszerű indítást
- Változtatható sebesség állítás az átfolyás szabályozásához
- Könnyen kioldható kinyomótüske a gyors újratöltéshez
- A tartós hajtómű és tubustartó biztosítja a gép hosszú élettartamát
- Tubustartón elhelyezett kiszűrő túske a tubus kinyitásához



## CCG1801MHG

5133000192

Feszültség (V)	18
Kinyomó seb. terh. nélkül (mm/s) gyors	5,5
Kinyomó seb. terh. nélkül (mm/s) lassú	1
Max. kinyomó erő (kg)	225
Tubus kapacitása (ml)	310
Súly (kg)	1,7

## 18 V akkumulátoros festékszóró

- A festékszóró flexibilis szívócsöve lehetővé teszi bármely sarok könnyed festését a tartályban lévő festék teljes felhasználásával, ezáltal csökkentve a veszteséget
- Az innovatív és szabadalmaztatott festékszóró rendszernek köszönhetően akár hígítás nélkül permetezhető a szórt anyag
- Háromfokozatú szabályozható festékfecskendő - vízszintes lapos sugár, függőleges lapos sugár, és kör keresztmetszetű sugár a legjobb borítottság elérése érdekében
- Bármilyen festékkel használható



## P620

5133000155

Feszültség (V)	18
Tartály kapacitása (ml)	1000
Festékfelhordás (m <sup>2</sup> /perc)	10
Felület (l/óra)	20
Súly akkumulátorral (kg)	2,36

**Szállítás terjedelme:**  
Kerek fúvóka, függőleges fúvóka, vízszintes fúvóka, viszkozitás mérő edény, tisztító készlet

## Szerszámtáska

- Dupla nylon falú nehéz igénybevételre tervezve
- Erős hordfogantyú és vállpánt
- Fém szegecsekkel megerősítve
- Külső és belső zsebek a szerszámok és tartozékok tárolására
- Kényelmes, puha hordfogantyúk
- Fémmel megerősített felsőrész

Elérhető: 460 x 305 x 305 mm méretben UTB4 •  
Cikkszám: 5132002553



## UTB 2

5132000100

Méret (mm)	355 x 203 x 279
------------	-----------------

**RYOBI®****DESIGNED  
TO DO  
MORE**

ryobitools.eu

**ÚJ**

- Az egyes nyomaték fokozatok elektronikus beállítása
- LED a nehezen belátható munkaterületekhez
- 3 fokozatú töltésszintjelző
- Nagy fúrási átmérő, akár 32 mm fában
- Kétfokozatú hajtómű
- Lithium+ akkumulátor technológia még több erőt, hosszabb működési időt biztosít, tartósabb, mint az ezt megelőző lítium-ion akkumulátorok
- Finoman tolható kapcsoló, sebességfokozat váltó kapcsoló, akkumulátor retesz az üzemeltető kényelméért

## 14,4 V Lithium+ fúrócsavarozó E-Torque - elektronikus nyomatékszabályzással

**R14DDE-LL15S****5133001900**

Feszültség (V)	14,4
Töltési idő (perc)	60
Max. nyomaték (Nm)	45
Tokmány (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm)	32/13
Üresjárat fordulat/szám 1/2 fokozat (for/perc)	0-400/0-1450
E-Torque elektronikus nyomatékállítás	20
Súly akkumulátorral (kg)	1,62

**Szállítás terjedelme:**

2 x 14,4 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor, 1 x kétféle csavarozó bit, 1 óras töltő, szerszámtáska

Az akkumulátor külön is rendelhető: RB14-L15  
Cikkszám: 5133002157

## 14,4 V lítium-ion kétsebességes fúrócsavarozó

**LCD14022**

- 13 mm kulcsnélküli tokmány
- Változtatható sebesség és fék a teljes irányíthatóságért
- Automatikus tengelyretesz a gyors bit cseréért
- 2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz és alkalmazáshoz
- Gyors 24 fokozatú nyomatékállítás
- Mágneses bittartó a könnyű tárolásért és a bitek gyors eléréséhez



**5133000243**

Feszültség (V)	14,4
Töltési idő (perc)	60
Max. nyomaték (Nm)	37
Tokmány (mm)	13
Üresjárat fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc)	440/1600
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm)	32/13
Nyomatékszabályozás	24
Súly akkumulátorral (kg)	1,65

**Szállítás terjedelme:**  
2 x 1,4 Ah lítium-ion akkumulátor, 1 x kétfélgű csavarozó bit, töltő, szárszámításka

## 14,4 V NiCd kétsebességes fúrócsavarozó

**CDD14022NF**

- 13 mm kulcsnélküli tokmány
- Változtatható sebesség és fék a teljes irányíthatóságért
- Automatikus tengelyretesz a gyors bit cseréért
- 2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz és alkalmazáshoz
- Gyors 24 fokozatú nyomatékállítás
- Mágneses bittartó a könnyű tárolásért és a bitek gyors eléréséhez



**5133000216**

Feszültség (V)	14,4
Max. nyomaték (Nm)	37
Tokmány (mm)	13
Üresjárat fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc)	0-440/0-1600
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm)	32/13
Nyomatékszabályozás	24
Súly (kg)	1,9

**Szállítás terjedelme:**  
2 x 1,7 Ah NiCd akkumulátor, 1 x kétfélgű csavarozó bit, töltő, szárszámításka

## 14,4 V NiCd fúrócsavarozó

**CDD14012N**

- Könnyű és kompakt, ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz
- Változtatható sebesség és fék a teljes irányíthatóságért
- Gyors 24 fokozatú nyomatékállítás
- 10 mm kulcsnélküli tokmány
- Mágneses bittartó a könnyű tárolásért és a bitek gyors eléréséhez



**5133000602**

Feszültség (V)	14,4
Max. nyomaték (Nm)	18
Tokmány (mm)	10
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-750
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm)	25/10
Nyomatékszabályozás	24
Súly (kg)	1,72

**Szállítás terjedelme:**  
2 x 1,3 Ah NiCd akkumulátor, 1 x kétfélgű csavarozó bit, töltő, szárszámításka

A gépekkel használható tartozékok a katalógus 35-36. oldalán találhatóak



## 12 V Lithium+ fúrócsavarozó

- 10 mm kulcsnélküli tokmány
- 22 fokozatú nyomatékállítás a kiváló csavarozásért minden alkalmazásban
- Könnyű és kompakt - kiváló az egész házban
- LED lámpa a munkafelület megvilágításához
- Töltésszintjelző
- Gripzone+ finoman barázdált fogantyú

Elérhető: 2 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátorral, töltővel  
RCD12012L · Cikkszám: 5133001158



### RCD12011L

5133001156

Feszültség (V)	12
Töltési idő (perc)	60
Max. nyomaték (Nm)	25
Tokmány (mm)	10
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	715
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm)	25/10
Nyomatékszabályozás	22
Súly akkumulátorral (kg)	1,08

**Szállítás terjedelme:**

1 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor, töltő, 1 x kétvégű csavarozó bit, szerszámtáska

## 12 V Lithium+ többfunkciós gép

- Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágó fejrel
- A tartozékok gyors cseréje
- LED fény a nehezen belátható helyek megvilágítására
- Változtatható sebesség
- Univerzális tartozék adapter kompatibilissé teszi más márkák tartozékainak használatához



### RMT12011L

5133001154

Feszültség (V)	12
Töltési idő (perc)	60
Oszcilláló mozgás (°)	3
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	20000
Súly akkumulátorral (kg)	1,07

**Szállítás terjedelme:**

1 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor, töltő, 1 x bemezőlő fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap, 1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, imbuszkulcs, univerzális tartozék adapter, szerszámtáska

## 12 V Lithium+ deltacsiszoló

- MicroFiltration™ beépített porszivó rendszer maximálisan hatékony porgyűjtésért
- Egyedi beépített legyezőcsiszoló nyelv a nehezen hozzáférhető helyek eléréséért
- Háromszög alaplap kialakítás a nehezen hozzáférhető kis sarkok csiszolásáért
- Könnyű és kompakt kialakítás a nehezen hozzáférhető területekhez
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



### R12PS-L13S

5133001836

Feszültség (V)	12
Töltési idő (perc)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	20000
Oszcillációs átmérő (mm)	1,2
Csiszolótalp mérete (cm²)	124
Súly akkumulátorral (kg)	0,76

**Szállítás terjedelme:**

1 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor, töltő, 6 x tépőzáras csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz, 3 x tépőzáras csiszolópapír deltacsiszolóhoz, szerszámtáska

## 12 V Lithium+ multifűrész

- Kettő az egyben fűrész, a változtatható fűrészlap állás lehetővé teszi mind szabványfűrész, mind a szűrőfűrész módban történő munkavégzést
- Változtatható sebesség
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Töltésszintjelző
- Biztonsági reteszelő zár a balesetek elkerülése érdekében



### RRS12011L

5133001160

Feszültség (V)	12
Töltési idő (perc)	60
Üresjárat löketség (ford/perc)	3200
Lökét hossz (mm)	13
Max. vágási kapacitás fában (mm)	60
Súly akkumulátorral (kg)	1,17

**Szállítás terjedelme:**

1 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor, töltő, 1 x fém fűrészlap, 1 x fa fűrészlap, 1 x szűrőfűrészlap, szerszámtáska



## 12 V Lithium+ kétsebességes fúrócsavarozó

**R12DD-L13S**

- Kétsebességes fúrócsavarozó könnyű és kompakt kialakítással
- 10 mm kulcsnélküli tokmány
- 22 fokozatú nyomatékállítás a kiváló csavarozásért
- LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



**5133001800**

Feszültség (V)	12
Töltési idő (perc)	60
Max. nyomaték (Nm)	30
Tokmány mérete (mm)	10
Üresjárat fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc)	0-400/0-1500
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm)	25/10
Nyomatékszabályozás	22
Súly akkumulátorral (kg)	1,02

**Szállítás terjedelme:**

1 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor, 1 x kétfélgű csavarozó bit, töltő, szerszámtáska

## 12 V Lithium+ kétsebességes fúrócsavarozó

**R12DD-LL13S**

- Kétsebességes fúrócsavarozó könnyű és kompakt kialakítással
- 10 mm kulcsnélküli tokmány
- 22 fokozatú nyomatékállítás a kiváló csavarozásért
- LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



**5133001802**

Feszültség (V)	12
Töltési idő (perc)	60
Max. nyomaték (Nm)	30
Tokmány mérete (mm)	10
Üresjárat fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc)	0-400/0-1500
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm)	25/10
Nyomatékszabályozás	22
Súly akkumulátorral (kg)	1,02

**Szállítás terjedelme:**

2 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor, töltő, 1 x kétfélgű csavarozó bit, szerszámtáska

## 12 V fúrócsavarozó

**LSDT1201**

- 10 mm kulcsnélküli tokmány
- Könnyű és kompakt, kiváló a nehezen hozzáférhető munkaterületekhez
- 24 fokozatú nyomatékváltó a kiváló csavarozáshoz minden időben
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért
- Biték tárolása a gép felületén



**5133000248**

Feszültség (V)	12
Töltési idő (perc)	45
Max. nyomaték (Nm)	12
Tokmány mérete (mm)	10
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-600
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm)	20/10
Nyomatékszabályozás	24
Súly (kg)	1,1

**Szállítás terjedelme:**

1 x 1,2 Ah lítium-ion akkumulátor, 1 x kétfélgű csavarozó bit, töltő, szerszámtáska

## 12 V NiCd fúrócsavarozó nyomatékszabályozással

**CSDT1202N**

- 10 mm kulcsnélküli tokmány
- 24 fokozatú nyomatékállítás a kiváló csavarozásért a munkafolyamat teljes ideje alatt
- Biték kényelmes tárolása a gép felületén



**5133000223**

Feszültség (V)	12
Max. nyomaték (Nm)	12
Tokmány mérete (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm)	20/10
Nyomatékszabályozás	24
Súly (kg)	1,5

**Szállítás terjedelme:**

2 x 1,3 Ah NiCd akkumulátor, 8-10 órás töltő, 1 x kétfélgű csavarozó bit, szerszámtáska

## 4 V szuperkompakt csavarozó

- A mellékelt 1x Hex4, 1x PZ2 tartozékok kiválóak a lapra szerelt bútorok összeszereléséhez
- Akár 5 Nm nyomaték
- Akár 92 csavar becsavarása töltésenként
- Szuper erős LED fény a munkaterület megvilágítására
- Hatszögbe fogás a könnyű bit cseréért
- Beépített akkumulátorral



**ÚJ**

**R4SD-L13C**

**5133001961**

Feszültség (V)	4
Töltési idő (óra)	10
Max. nyomaték (Nm)	5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	180
Szerszámbe fogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	0,4

**Szállítás terjedelme:**  
1 x Hex4, 1 x PZ2 tartozékok, töltő

## 4 V lítium-ion csavarozó

- 12 fokozatú nyomatékállítás
- LED lámpa a nehezen belátható munkaterületek megvilágítására
- Csúszásmentes kapcsológomb a kényelmes munkavégzésért
- Biztonságos QuickChange™ tokmány automatikus tengelyretesszel az egy kézzel történő bitcseréért
- Beépített akkumulátorral



**CSD4107BG**

**5133000139**

Feszültség (V)	4
Töltési idő (óra)	10
Max. nyomaték (Nm)	5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	180
Szerszámbe fogás	1/4" Hex
Nyomatékszabályozás	12
Súly akkumulátorral (kg)	0,47

**Szállítás terjedelme:**  
6 darabos bit szett, töltő, táska



## 4 V lítium-ion fúrócsavarozó

- 12 fokozatú nyomatékállítás
- LED lámpa a nehezen belátható munkaterületek megvilágítására
- Csúszásmentes kapcsológomb a kényelmes munkavégzésért
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért
- Biztonságos QuickChange™ tokmány automatikus tengelyretesszel az egy kézzel történő bitcseréért
- Beépített akkumulátorral



**CSD40LI**

**5133000088**

Feszültség (V)	4
Töltési idő (óra)	10
Max. nyomaték (Nm)	5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	180
Szerszámbe fogás	1/4" Hex
Nyomatékszabályozás	12
Súly (kg)	0,47

**Szállítás terjedelme:**  
12 darabos bit szett, töltő, táska



## 4 V lítium-ion akkumulátoros csavarozó tartozék készlettel

- 12 fokozatú nyomatékállítás
- LED lámpa a nehezen belátható munkaterületek megvilágítására
- Csúszásmentes kapcsológomb a kényelmes munkavégzésért
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért
- Biztonságos QuickChange™ tokmány automatikus tengelyretesszel az egy kézzel történő bitcseréért
- Beépített akkumulátorral



**CSD4130GN**

**5133000141**

Feszültség (V)	4
Töltési idő (óra)	10
Max. nyomaték (Nm)	5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	180
Szerszámbe fogás	1/4" Hex
Nyomatékszabályozás	12
Súly akkumulátorral (kg)	0,47

**Szállítás terjedelme:**  
Kézitáská 30 x csavarozó bittel, töltő



**RB18L40**

5133001907



• 1x 18 V (4,0 Ah) Lithium+  
akkumulátor

**RBC18L40**

5133001912



• 1x 18 V (4,0 Ah) Lithium+  
akkumulátor + töltő

**RBC18LL40**

5133001916



• 2x 18 V (4,0 Ah) Lithium+  
akkumulátor + töltő

**RB18L15**

5133001905



• 1x 18 V (1,5 Ah) Lithium+  
akkumulátor

**RBC18L15**

5133001910



• 1x 18 V (1,5 Ah) Lithium+  
akkumulátor + töltő

**RBC18LL15**

5133001914



• 2x 18 V (1,5 Ah) Lithium+  
akkumulátor + töltő

**RB18L13**

5133001904



• 1x 18 V (1,3 Ah) lítium-ion  
akkumulátor

**RBC18L13**

5133001908



• 1x 18 V (1,3 Ah) lítium-ion  
akkumulátor + töltő

**RB18L26**

5133001906



• 1x 18 V (2,6 Ah) lítium-ion  
akkumulátor

**BPP1817M**

5132000049



• 1x 18 V (1,7 Ah) NiCd  
akkumulátor

**BCP1817M**

5132000041



• 1x 18 V (1,7 Ah) NiCd  
akkumulátor + töltő

**BCP18172SM**

5133000213



• 2x 18 V (1,7 Ah) NiCd  
akkumulátor + töltő

**BPL1414**

5133001102



• 1x 14 V (1,4 Ah) lítium-ion  
akkumulátor

**BPP1417**

5132000003



• 1x 14 V (1,7 Ah) NiCd  
akkumulátor

**BCL14181H**

5133001127



• 14 – 18 V lítium-ion és NiCd  
akkumulátor töltő

**BPL1220**

5132000046



• 1x 12 V (1,2 Ah) lítium-ion  
akkumulátor

**BSPL1213**

5133001732



• 1x 12 V (1,3 Ah) Lithium+  
akkumulátor

**BPP1217**

5132000002



• 1x 12 V (1,7 Ah) NiCd  
akkumulátor

## 1200 W kétsebességes ütvefúró

- Erőteljes 1200 W ütvefúró két sebesség
- fokozattal
- Változtatható sebesség, forgásirányváltás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
- Fém hajtóműház
- Fém tokmány automatikus reteszeléssel
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



**ÚJ**

**RPD1200-K**

**5133002067**

Névleges teljesítmény (W)	1200
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat fordulatszám 1/2 fok. (ford/perc)	0-1200/0-3200
Ütések száma 1/2 fok. (ütés/perc)	0-19200/0-51200
Max. fúrási átmérő - fában (mm)	25/50
Max. fúrási átmérő - acélban (mm)	8/16
Max. fúrási átmérő - falazatban (mm)	18/22
Súly (kg)	3,15

**Szállítás terjedelme:**

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, szerszámkoffer

## 1010 W kétsebességes ütvefúró

- Változtatható sebesség, forgásirányváltás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
- Fém hajtóműház
- Fém tokmány automatikus reteszeléssel
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



**ÚJ**

**RPD1010-K**

**5133002058**

Névleges teljesítmény (W)	1010
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat fordulatszám 1/2 fok. (ford/perc)	0-1200/0-3200
Ütések száma 1/2 fok. (ütés/perc)	0-19200/0-51200
Max. fúrási átmérő - fában (mm)	25/50
Max. fúrási átmérő - acélban (mm)	13/8
Max. fúrási átmérő - falazatban (mm)	16/20
Súly (kg)	3,05

**Szállítás terjedelme:**

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, szerszámkoffer

## 800 W ütvefúró

- Változtatható sebesség, forgásirányváltás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű
- Egyhüvelyű tokmány (automatikusan reteszelhető)
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



**ÚJ**

**RPD800-K**

**5133002018**

Névleges teljesítmény (W)	800
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Ütések száma (ütés/perc)	0-51000
Max. fúrási átmérő fában/acélban/falazat (mm)	34/13/16
Súly (kg)	1,8

**Szállítás terjedelme:**

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, szerszámkoffer

## 680 W ütvefúró

- Változtatható sebesség, forgásirányváltás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű
- Egyhüvelyű tokmány (automatikusan reteszelhető)



**ÚJ**

**RPD680-K**

**5133002016**

Névleges teljesítmény (W)	680
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Ütések száma ütés/perc	0-51000
Max. fúrási átmérő fában/acélban/falazat (mm)	34/13/16
Súly (kg)	1,7

**Szállítás terjedelme:**

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, szerszámkoffer

## 500 W ütvefúró

- Változtatható sebesség, forgásirányváltás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú



### RPD500-G

5133001832

Névleges teljesítmény (W)	500
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Ütések száma ütés/perc	0-50000
Max. fúrási átmérő fában/acélban/falazat (mm)	25/13/13
Súly (kg)	1,6



**Szállítás terjedelme:**  
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő

## 850 W SDS-plus kombi fúrókalapács

- Változtatható fúrási sebesség és irányváltás
- Vésési funkció
- Ütésleállító funkció fában, acélban, kerámiában történő fúráshoz és csavarozáshoz
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén
- Csúszásmentes sebességkapcsoló gomb
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



### ERH850RS

5133000809

Névleges teljesítmény (W)	850
Tokmány mérete (mm)	13
Tokmány típusa	SDS-plus
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-1100
Ütések száma ütés/perc	0-4000
Ütőenergia (J)	2,2
Max. fúrási átmérő fában/acélban/falazat (mm)	32/13/24
Súly (kg)	3



**Szállítás terjedelme:**  
Körben elfordítható pótfogantyú, 1 x 13 mm cserélhető tokmány, 1 x fúrósár, mélységmérő, szerszámkoffer

## 710 W SDS-plus kombi fúrókalapács

- Változtatható fúrási sebesség és irányváltás
- Vésési funkció
- Ütésleállító funkció fában, acélban, kerámiában történő fúráshoz és csavarozáshoz
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén
- Csúszásmentes sebességkapcsoló gomb
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



### ERH710RS

5133000526

Névleges teljesítmény (W)	710
Tokmány típusa	SDS-plus
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-1100
Ütések száma ütés/perc	0-4000
Max. fúrási átmérő fában/acélban/falazat (mm)	32/13/24
Ütőenergia (J)	2
Súly (kg)	3



**Szállítás terjedelme:**  
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, szerszámkoffer

A gépekkel használható tartozékok a katalógus 36. oldalán találhatóak



## 680 W szűrőfűrész

- A gép karcsú kialakításának, a beépített porefűtésnek és LED fénynek köszönhetően a vágási vonal mindenkor jól látható
- Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST funkcióval és a PROSTROKE 4 fokozatú ingelőtolás rendszerrel
- Színkóddal ellátott SURELOCK fűrészlap-befogás, megkönnyíti a penge helyes befogását
- Süllyesztett fűrészlap lehetővé teszi egészen a védőburkolat melletti vágást
- Visszahajtható vezetősármány segíti a pontos egyenes vonalban történő vágást



## RJS1050-K

5133002219

Névleges teljesítmény (W)	680
Lökethossz (mm)	23
Üresjáratú löketség (ford/perc)	500-3100
Max. vágási kapacitás fában (mm)	105
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	12
Súly (kg)	2,2

**Szállítás terjedelme:**

1 x fafűrészlap, 1 x süllyesztett fűrészlap, 1 x porelvezető adapter, szerszámkoffer

## 600 W szűrőfűrész

- A gép karcsú kialakításának, a beépített porefűtésnek és LED fénynek köszönhetően a vágási vonal mindenkor jól látható
- Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST funkcióval és a PROSTROKE 4 fokozatú ingelőtolás rendszerrel
- Hüvelykujjal kapcsolható fordulatszám-szabályozás
- Színkóddal ellátott SURELOCK fűrészlap-befogás, megkönnyíti a penge helyes befogását



## RJS850-K

5133002217

Névleges teljesítmény (W)	600
Lökethossz (mm)	23
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	500-3100
Max. vágási kapacitás fában (mm)	85
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	9
Súly (kg)	2

**Szállítás terjedelme:**

1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető adapter, szerszámkoffer

## 500 W szűrőfűrész

- A gép karcsú kialakításának, a beépített porefűtésnek és LED fénynek köszönhetően a vágási vonal mindenkor jól látható
- Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST funkcióval és a PROSTROKE 4 fokozatú ingelőtolás rendszerrel
- Kompakt forma és kialakítás ergonomikus fogantyúval
- Levehető porefűtő csont



## RJS750-G

5133002215

Névleges teljesítmény (W)	500
Lökethossz (mm)	19
Üresjáratú löketség (ford/perc)	0-3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	75
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	6
Súly (kg)	1,8

**Szállítás terjedelme:**

1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető adapter

## 500 W szűrőfűrész

- Kompakt forma és kialakítás ergonomikus fogantyúval
- Nagy pontosságú vágás
- Szerszám nélküli fűrészlap csere
- Levehető porefűtő csont



## RJS720-G

5133002223

Névleges teljesítmény (W)	500
Lökethossz (mm)	19
Üresjáratú löketség (ford/perc)	0-3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	72
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	6
Súly (kg)	1,8

**Szállítás terjedelme:**

1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető adapter

## 1600 W 66 mm körfűrész lézerrel

- Kompakt, könnyű és ergonómikus kialakítás a kényelmes ismétlődő vágásokért
- Állítható, 0-45° fokban dönthető alaplap ferdevágáshoz
- Állítható vágási mélység
- Beépített lézer mutatja a vágási vonalat a pontosság érdekében
- A gép felületén tárolható kulcs
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



### RWS1600-K

**5133001788**

Névleges teljesítmény (W)	1600
Fűrészlap mérete (mm)	190
Befogó tüske mérete (mm)	16
Max. vágási mélység 45° (mm)	66
Max. vágási mélység 90° (mm)	50
Ferdevágás tartománya (°)	45
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Súly (kg)	3,9

**Szállítás terjedelme:**

1 x 24 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, 1 x 2 darabos vezetősín, kulcs, szerszámkoffer

## 1400 W 66 mm körfűrész lézerrel

- Kompakt, könnyű és ergonómikus kialakítás a kényelmes ismétlődő vágásokért
- Állítható, 0-45° fokban dönthető alaplap ferdevágáshoz
- Állítható vágási mélység
- Beépített lézer mutatja a vágási vonalat a pontosság érdekében
- A gép felületén tárolható kulcs
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



### RWS1400-K

**5133001788**

Névleges teljesítmény (W)	1400
Fűrészlap mérete (mm)	190
Befogó tüske mérete (mm)	16
Max. vágási mélység 45° (mm)	66
Max. vágási mélység 90° (mm)	50
Ferdevágás tartománya (°)	45
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Súly (kg)	3,9

**Szállítás terjedelme:**

1 x 24 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, kulcs, szerszámkoffer



## 1250 W 66 mm körfűrész

- Kompakt, könnyű és ergonómikus kialakítás a kényelmes ismétlődő vágásokért
- Állítható, 0-45° fokban dönthető alaplap ferdevágáshoz
- Állítható vágási mélység
- A gép felületén tárolható kulcs
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



### RWS1250-G

**5133001784**

Névleges teljesítmény (W)	1250
Fűrészlap mérete (mm)	190
Befogó tüske mérete (mm)	16
Max. vágási mélység 45° (mm)	66
Max. vágási mélység 90° (mm)	50
Ferdevágás tartománya (°)	45
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Súly (kg)	3,7

**Szállítás terjedelme:**

1 x 20 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, kulcs



## 800 W szablyafűrész

- Változtatható löketség
- Fém hajtóműház a tartósságért
- Szerszámnélküli fűrészlap-befogás
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



### ERS80VHG

**5133000367**

Névleges teljesítmény (W)	800
Lökethossz (mm)	28
Üresjárat löketség (löket/perc)	500-3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	150
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	12
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Súly (kg)	2,8

**Szállítás terjedelme:**

3 x fűrészlap, szerszámkoffer



## 600 W 115 mm sarokcsiszoló

- Reteszelt kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez
- Erőteljes 600 W motor nagy nyomatókat szolgáltató hajtóművel
- Két pozícióban állítható pótfogantyú jobb vagy bal kézzel történő használatért
- Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért



### EAG600RS

5133001152

Névleges teljesítmény (W)	600
Tárcsa átmérő (mm)	115
Befogó túske mérete (mm)	22
Tengelybemenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12000
Súly (kg)	2

**Szállítás tartalma:**  
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

## 750 W 115 mm sarokcsiszoló

- Reteszelt kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Két pozícióban állítható, kulcs tárolására is alkalmas pótfogantyú
- Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



### EAG750RS

5133000542

Névleges teljesítmény (W)	750
Tárcsa átmérő (mm)	115
Befogó túske mérete (mm)	22
Tengelybemenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Súly (kg)	2,3

**Szállítás tartalma:**  
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

## 750 W 125 mm sarokcsiszoló

- Reteszelt kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Két pozícióban állítható, kulcs tárolására is alkalmas pótfogantyú
- Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



### EAG750RB

5133000542

Névleges teljesítmény (W)	750
Tárcsa átmérő (mm)	125
Befogó túske mérete (mm)	22
Tengelybemenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Súly (kg)	2,4

**Szállítás tartalma:**  
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

## 850 W 125 mm sarokcsiszoló

- Nagy kapcsoló puha gumi bevonattal
- Reteszelt kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez
- 180°-ban elfordítható hátsó fogantyú
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Három pozícióban állítható, kulcs tárolására is alkalmas pótfogantyú
- Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



### EAG8512RHG

5133000366

Névleges teljesítmény (W)	850
Tárcsa átmérő (mm)	125
Befogó túske mérete (mm)	22
Tengelybemenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Súly (kg)	2,8

**Szállítás tartalma:**  
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú, szerszámotáska



## 950 W 115 mm sarokcsiszoló

- Reteszelt kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Két pozícióban állítható, kulcs tárolására is alkalmas pótfogantyú
- Tengelyreterez a gyors tárcsacseréért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



## EAG950RS

5133000548

Névleges teljesítmény (W)	950
Tárcsa átmérő (mm)	115
Befogó túske mérete (mm)	22
Tengelybemenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Súly (kg)	2,5

**Szállítás terjedelme:**  
Csiszoló tárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú, szerszámtáska

## 950 W 125 mm sarokcsiszoló

- Reteszelt kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Két pozícióban állítható, kulcs tárolására is alkalmas pótfogantyú
- Tengelyreterez a gyors tárcsacseréért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



- Elérhető: gyémánttárcsával EAG950RB-DF
- Cikkszám: 5133002272



## EAG950RB

5133000548

Névleges teljesítmény (W)	950
Tárcsa átmérő (mm)	125
Befogó túske mérete (mm)	22
Tengelybemenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Súly (kg)	2,5

**Szállítás terjedelme:**  
Csiszoló tárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú, szerszámtáska

## 2000 W 230 mm sarokcsiszoló

- Nagy kapcsoló puha gumi bevonattal
- 180 fokban elfordítható hátsó fogantyú
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Két pozícióban állítható, kulcs tárolására is alkalmas pótfogantyú
- Tengelyreterez a gyors tárcsacseréért
- Livetool Indicator™



## EAG2000RS

5133000550

Névleges teljesítmény (W)	2000
Tárcsa átmérő (mm)	230
Tengelybemenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6000
Súly (kg)	6

**Szállítás terjedelme:**  
Csiszoló tárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú, szerszámkoffer

## 355 mm fémdaraboló

- Gérvágás tartománya 0°-45° fokig
- A rögzítés gyorsan kioldható
- Szikraterelő
- Fogantyú segítségével könnyen állítható a gérvágás tartománya
- Védőburkolat a biztonságos munkavégzésért
- Kulcsok tárolása a gép felületén
- Gumi talpak a stabilitásért
- Cserélhető szénkefék
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



## ECO2335HG

5133000704

Névleges teljesítmény (W)	2300
Tárcsa átmérő (mm)	355
Befogó túske mérete (mm)	25,4
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3800
Súly (kg)	16

**VÁGÁSI KAPACITÁS**  
Szögvas: 90°/45°  
137/100 mm  
Zártszelvény: 90°/45°  
119x119/106x106 mm  
Cső: 90°/45°  
115 mm

**Szállítás terjedelme:**  
355 mm tárcsa, leszorító

## 200 W többfunkciós gép

- Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágó fejjel
- A tartozékok gyors cseréje
- Változtatható sebesség
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért



## RMT200-S

	<b>5133001818</b>
Névleges teljesítmény (W)	200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10000-20000
Oscillációs mozgás (°)	3
Súly (kg)	1,6

**Szállítás terjedelme:**

1 x bemeplő fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap, 1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, imbuszkulcs, univerzális tartozék adapter, szerszámtáska

## 1400 W felsőmaró

- Pontos magasság beállítás a precíz irányításért és ismétlődő marásért
- Magasság állítás asztali fokozatban
- Erőteljes 1400 wattos motor lágyindítással és változtatható sebességgel az egyszerű kezeléért
- A folyamatos forgácslefűvés biztosítja a vágási vonal láthatóságát
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



## ERT1400R

	<b>5133000554</b>
Névleges teljesítmény (W)	1400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	14000-31500
Befogógyűrű kapacitása (mm)	6, 6,35 és 8
Beszúrás kapacitása (mm)	55

**Szállítás terjedelme:**

Sablonvezető, poreszívó adapter, 1 x 6 mm befogógyűrű, 1 x 6,35 mm befogógyűrű, 1 x 8 mm befogógyűrű, 1 x kulcs, 1 x párhuzamvezető, szerszámkoffer

## 750 W gyalu

- Hármastású horony az öntvény alaplapban a nagyobb pontosság érdekében
- Kettős élvezető a pontos gyalulásért
- Gumibevonattal ellátott váltókapcsoló a jobb vagy baloldalon történő porelvezetéshez
- Csúszásmentes kapcsoló a biztonságosabb vezérlésért
- DustTech™ beépített portechológia a maximálisan hatékony porgyűjtésért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



## EPN7582NHG

	<b>5133000352</b>
Névleges teljesítmény (W)	750
Gyalulási kapacitás - szélesség (mm)	82
Gyalulási kapacitás - mélység (mm)	2
Falcolási mélység (mm)	0-12
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	16000
Súly (kg)	3,2

**Szállítás terjedelme:**

2 x TCT gyalukés, porgyűjtő zsák, élvezető, kulcs, szerszámkoffer

## 600 W gyalu

- 0,5 mm horony az öntvény alaplapban a nagyobb pontosság érdekében
- Váltókapcsoló a jobb vagy baloldalon történő porelvezetéshez
- Csúszásmentes kapcsoló a biztonságosabb vezérlésért
- Támaszték, hogy a munkadarab ne sérüljön, amikor a gép üzemben kívül van
- DustTech™ beépített portechológia a maximálisan hatékony porgyűjtésért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



## EPN6082CHG

	<b>5133000350</b>
Névleges teljesítmény (W)	600
Gyalulási kapacitás - szélesség (mm)	82
Gyalulási kapacitás - mélység (mm)	1,5
Falcolási mélység (mm)	0-8
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	16000
Súly (kg)	3,1

**Szállítás terjedelme:**

2 x TCT gyalukés, porgyűjtő zsák, élvezető, kulcs

## 180 W multicsiszoló

- DustTech™ beépített porszívó rendszer a maximálisan hatékony porgyűjtésért
- Háromféle csiszolási üzemmód: rezgőcsiszoló, deltacsiszoló, legyezőcsiszoló
- Egyedi beépített legyezőcsiszoló nyelv a nehezen hozzáférhető helyek eléréséért
- Háromszög talp kialakítás a nehezen hozzáférhető kis sarkok csiszolásáért
- 1/3 csiszolótalp a nagy felületek gyors csiszolására (mind tépózárás, mind standard csiszolópapír használható)
- Változtatható sebesség



### EMS180RV

5133000530

Névleges teljesítmény (W)	180
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6000-12000
Oscillációs átmérő (mm)	2
Súly (kg)	1,4

#### Szállítás terjedelme:

5 x tépózárás csiszolópapír deltacsiszolóhoz, 5 x tépózárás csiszolópapír rezgőcsiszolóhoz, 5 x tépózárás csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz, szerszámtáska

## 80 W deltacsiszoló

- Kompakt csiszoló fogantyú a kényelmesebb munkáért
- DustTech™ beépített porszívó rendszer a maximálisan hatékony porgyűjtésért
- Háromszög talp kialakítás a nehezen hozzáférhető kis sarkok csiszolásáért
- Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



### EPS80RS

5133000528

Névleges teljesítmény (W)	80
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	12000
Oscillációs átmérő (mm)	1,6
Csiszolótalp (mm)	99 x 149
Súly (kg)	0,9

#### Szállítás terjedelme:

5 x tépózárás csiszolópapír deltacsiszolóhoz, 5 x tépózárás csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz, szerszámtáska

## 300 W rezgőcsiszoló

- Erőteljes 300 W motor
- 2,4 mm átmérőjű nagy oscillációs átmérő
- Oszcilláló mozgás a hatékony anyaglehordás érdekében
- Kompakt marokfogantyú
- Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
- Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



### ROS300

5133001144

Névleges teljesítmény (W)	300
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	7000-12000
Oscillációs átmérő (mm)	2,4
Csiszolótalp (mm)	125
Súly (kg)	1,7

#### Szállítás terjedelme:

5 x gyorsrögzítésű csiszolólap



## 240 W 1/4 rezgőcsiszoló

- Erőteljes 240 wattos motor
- Quick-fix gyorsrögzítésű tépőzáras és leszorító csiszolólap
- Öntött alumínium talp a tartósságért
- Csúszásmentes ki/bekapcsoló a tartósságért és a könnyű használatért
- Kompakt marokfogantyú a kényelmes egykezes használatért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



## 320 W 1/2 rezgőcsiszoló

- Erőteljes 320 wattos motor
- Quick-fix gyorsrögzítésű tépőzáras és leszorító csiszolólap
- Változtatható sebesség a teljes irányíthatóságért
- Öntött alumínium alaplapp a tartósságért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



## 280 W 1/3 rezgőcsiszoló

- Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
- Gyorsrögzítésű tépőzáras csiszolólap
- Leszorító csiszolótalp a teljes csiszolólap választék használatához
- Alacsony vibráció a teljes irányíthatóságért
- Változtatható sebesség
- Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



## 200 W 1/3 rezgőcsiszoló

- Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
- Gyorsrögzítésű tépőzáras csiszolólap
- Leszorító csiszolótalp a teljes csiszolólap választék használatához
- Alacsony vibráció a teljes irányíthatóságért
- Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



## EOS2410NHG

5133000348

Névleges teljesítmény (W)	240
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	14000
Oscillációs átmérő (mm)	1,6
Csiszolótalp (mm)	110x114
Súly (kg)	1,6

### Szállítás terjedelme:

2 x 60, 2 x 100 és 2 x 150 szemcseméretű csiszolópapír, lyukacsos papír alaplapp, porzsák, szerszámkoffer

## ESS3215VHG

5133000356

Névleges teljesítmény (W)	320
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6000-12000
Oscillációs átmérő (mm)	2,2
Csiszolólap (mm)	115x229
Súly (kg)	2,2

### Szállítás terjedelme:

1 x 60, 120 és 240 szemcsézett csiszolópapír, lyukacsos alaplapp

## ESS280RV

5133000534

Névleges teljesítmény (W)	280
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7000-12000
Oscillációs átmérő (mm)	2
Csiszolótalp (mm)	93x185
Súly (kg)	1,7

### Szállítás terjedelme:

2 x 60, 1 x 100 és 1 x 150 szemcsézett csiszolópapír, szerszámcsomag

## ESS200RS

5133000532

Névleges teljesítmény (W)	200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12000
Oscillációs átmérő (mm)	2
Csiszolótalp (mm)	93x185
Súly (kg)	1,5

### Szállítás terjedelme:

2 x 60, 1 x 100 és 1 x 150 szemcsézett csiszolópapír

## 1350 W 100 mm szalagcsiszoló

- Erőteljes 1350 wattos 100 mm-es szalagcsiszoló a gyors és sima csiszolásért
- Változtatható sebesség 240 - 400 méter/perc, a feladathoz megfelelő sebesség beállításáért
- Gyors szalagcsere
- Csiszolókeret a nagyobb területek csiszolásáért
- Erőteljes porszívás a tiszta működésért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



### EBS1310VFG

**5133000364**

Névleges teljesítmény (W)	1350
Szalag sebesség (m/perc)	240-400
Csiszoló szalag szélessége (mm)	100
Csiszoló szalag mérete (mm)	610x100
Súly (kg)	6,4



**Szállítás terjedelme:**

Csiszolószalag, porgyűjtő zsák, csiszolókeret, 2 x G leszorító, szerszámkoffer

## 800 W 76 mm szalagcsiszoló

- Erőteljes 800 wattos motor változtatható sebességgel a különböző anyagok csiszolásához
- Csiszolókeret a nagyobb területek csiszolásáért
- Gyors szalagcsere a könnyebb szalagkövetésért
- Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
- 4 pozícióba állítható fogantyú
- Livetool Indicator™
- A gép a szállított rögzítővel felfelé fordítva is használható



### EBS800V

**5133001146**

Névleges teljesítmény (W)	800
Szalag sebesség (m/perc)	150-320
Csiszolási méret (mm)	76x150
Csiszoló szalag mérete (mm)	75x533
Súly (kg)	3,3



**Szállítás terjedelme:**

1 x 60, 100, 120 szemcsézett csiszoló szalag, 2 x G leszorító, csiszolókeret, távtartó, szerszámkoffer

## 800 W 76 mm szalagcsiszoló

- Erőteljes 800 wattos motor a különböző anyagok csiszolásához
- Gyors szalagcsere a könnyebb szalagkövetésért
- Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
- 4 pozícióba állítható fogantyú
- Livetool Indicator™



### EBS800


**5133001148**

Névleges teljesítmény (W)	800
Szalag sebesség (m/perc)	320
Csiszolási méret (mm)	76x150
Csiszoló szalag mérete (mm)	75x533
Súly (kg)	3,3



**Szállítás terjedelme:**

1 x 60, 100, 120 szemcsézett csiszoló szalag

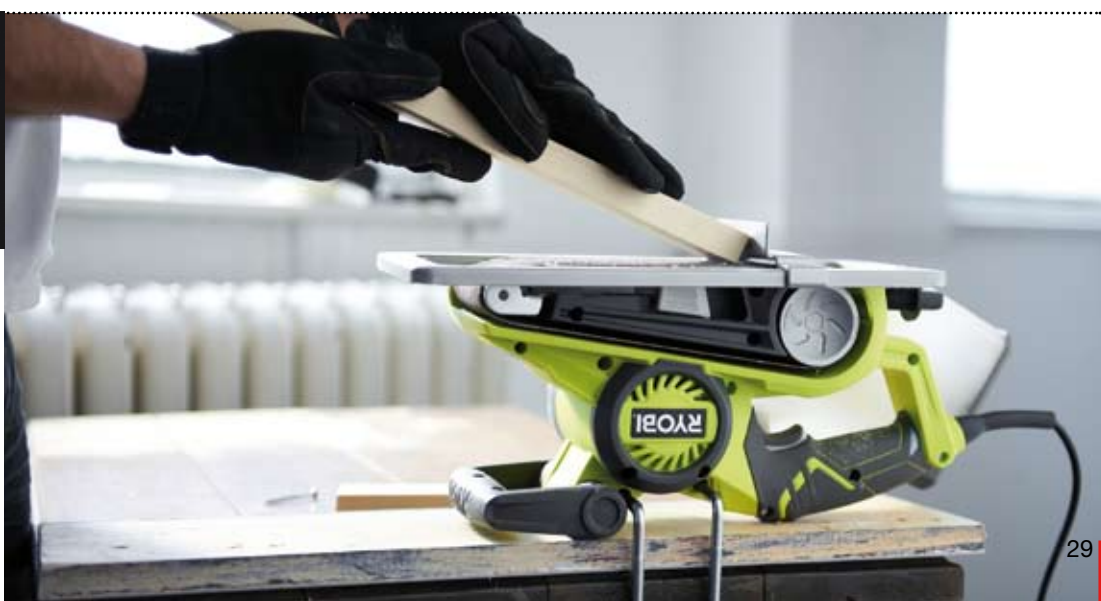

## 1800 W asztali körfűrész kihúzható alapszegéllyel

- Nagyméretű alumínium öntvény alaplap
- Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a pontos vágásokért
- Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság és ferdeszögállításért
- Túlterhelés védelem
- A ferdevágás állítása precíz szögvágást tesz lehetővé, hogy gyorsan és pontosan vágjon -60° és +60° fok között
- Beépített szerszámtároló
- Összecsukható állvány



OKTÓBERTŐL  
RENDELHETŐ

**ÚJ**

### RTS1800ES-G

5133002023

Névleges teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4800
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Fűrészlap típusa	48-fogas TCT
Befogótüske (mm)	30
Max. vágási mélység 45° (mm)	58
Max. vágási mélység 90° (mm)	84
Asztal mérete támasztó karokkal (mm)	560x170

**Szállítás terjedelme:**  
48 fogas TCT fűrészlap, összecsukható állvány

## 1800 W asztali körfűrész állvánnyal

- Nagyméretű alumínium öntvény alaplap
- Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a pontos vágásokért
- Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság és ferdeszögállításért
- Túlterhelés védelem
- A ferdevágás állítása precíz szögvágást tesz lehetővé, hogy gyorsan és pontosan vágjon -60° és +60° fok között
- Beépített szerszámtároló
- LiveTool indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



OKTÓBERTŐL  
RENDELHETŐ

**ÚJ**

### RTS1800S-G

5133002221

Névleges teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4800
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Fűrészlap típusa	48-fogas TCT
Befogótüske (mm)	30
Max. vágási mélység 45° (mm)	58
Max. vágási mélység 90° (mm)	84

**Szállítás terjedelme:**  
48 fogas TCT fűrészlap, összecsukható állvány

## 1800 W asztali körfűrész

- Nagyméretű alumínium öntvény alaplap
- Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a pontos vágásokért
- Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság és ferdeszögállításért
- Túlterhelés védelem
- A ferdevágás állítása precíz szögvágást tesz lehetővé, hogy gyorsan és pontosan vágjon -60° és +60° fok között
- Beépített szerszámtároló
- LiveTool indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



OKTÓBERTŐL  
RENDELHETŐ

**ÚJ**

### RTS1800-G

5133002021

Névleges teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4500
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Fűrészlap típusa	48-fogas TCT
Befogótüske (mm)	30
Max. vágási mélység 45° (mm)	58
Max. vágási mélység 90° (mm)	84
Asztal mérete támasztó karokkal (mm)	510 (jobbra)

**Szállítás terjedelme:**  
48 fogas TCT fűrészlap

## 1800 W asztali körfűrész-gérvágó

- Asztali körfűrész és gérvágó egyben a rendkívüli sokoldalúságért
- Nagyméretű alumínium öntvény asztal maximális támaszt biztosít a vágások során
- Lágypindítás
- Erőteljes 1800 W motor
- ExactLine™ lézer technológia a pontos vágásokért gérvágó üzemmódban



OKTÓBERTŐL  
RENDELHETŐ

**ÚJ**

### RTMS1800-G

5133002152

Névleges teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4500
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Fűrészlap típusa	48-fogas TCT
Befogótüske (mm)	30
Max. vágási mélység 45° (mm)	58
Max. vágási mélység 90° (mm)	84
Asztal mérete támasztó karokkal	510 (jobbra)

**Szállítás terjedelme:**  
48 fogas TCT fűrészlap

## Kompresszor

- Az olajmentes szivattyú karbantartást nem igénylő alkalmazást biztosít a gépnek
- Csatlakozó a gyors és könnyű szerszámcsereért
- Tároló rekesz a praktikus tartozék tárolásért
- 7,5 m feltekert cső kiszélesíti az elvégezhető munkák sorát, nagyobb rugalmasságot nyújtva
- Oldalsó szerszámtartó két szerszám tárolására alkalmas tárolóval (a levegős szerszámokat külön kell megrendelni)


**EAS10A15**
**5133000646**

Típus	olajmentes
Tartály mérete (l)	10,5
Szívás kapacitása (l/perc)	57
Max. nyomás (bar)	9
Súly (kg)	14

**Szállítás terjedelme:**

7,5 m cső, légfűvő fej, lefújó pisztoly, gyorscsatlakozó külső menettel x 2, gyorscsatlakozó tömlőhöz, gumírozott fűvőka, keréknyomás mérő, gumiszorító, tömítő szalag, kerékfűvő adapter, univerzális gyorscsatlakozó

## Vizes csempevágó

- Rozsdamentes vágófelület
- Ferdeszög mérő a ferdeszögek pontos beállítására 0-45° fokig
- Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a nagyobb stabilitásért
- Állvány összecusukható lábakkal
- 17,8 cm vágótárcsa gyémánt szélekkel precíz vágást biztosít, kevesebb törmelék a vágás során
- Beépített víztartály a pormentes vágásért
- Biztonsági csatlakozó a vizes vágások biztonságáért


**WS721S**
**51330002020**

Névleges teljesítmény (W)	500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2900
Tárcsa átmérő (mm)	178
Befogótűske (mm)	25,4
Max. vágási mélység (mm)	32
Ferdevágás tartománya (°)	45
Súly (kg)	15,7

**Szállítás terjedelme:**

Gyémánt vágótárcsa, állvány, élvezető, párhuzamvezető

## 30 l vizes/száraz porszívó

- Szennyvíz leeresztő szelep a tartály alján a gyors és könnyű ürítésért
- Elektromos kéziszerszám csatlakozó
- Automatikus ki/bekapcsoló - a porszívó miután csatlakoztatjuk a szerszámot 10 másodperc múlva automatikusan elindul és összeszedi az összes hulladékot, forgácsot
- Felső fogantyú és széles görgők a gép könnyű és stabil mozgatásáért
- Száraz és nedves szűrő
- Fűvő funkció a gyors és hatékony törmelék elfűvésért


**VC30A**
**5133000573**

Névleges teljesítmény (W)	1400
Tartály mérete (l)	30
Szívás kapacitása (kPa)	15 (150 mBar)
Súly (kg)	7,7

**Szállítás terjedelme:**

3,8 m x 35 mm cső, száraz szűrő, nedves szűrő, univerzális porszívó csatlakozó



## Gérvágó 210 mm fűrészlappal, lézerrel

- ExactLine Laser Technology™ - a vágási vonal lézeres kijelölése
- Negatív 10 fok vágása a nagyobb vágási kapacitás érdekében
- 9 reteszelési érték
- Támasztó karok a nagyméretű faanyagok megtartására
- Könnyen leolvasható kijelző panel
- DustTech™ beépített porszívás a maximálisan hatékony porgyűjtésért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



## EMS1122LHG

513300692

Névleges teljesítmény (W)	1100
Fűrészlap átmérő (mm)	210
Fűrészlap típusa	24-fogas TCT
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Gérvágás tartománya balra (°)	45
Gérvágás tartománya jobbra (°)	45
Ferdevágás tartománya balra (°)	45
Ferdevágás tartománya jobbra(°)	10
Súly (kg)	7,5

**Szállítás terjedelme:**

24 fogú TCT fűrészlap, toldó, 1 x leszorító, porgyűjtő zsák, kulcs

## Gérvágó 216 mm fűrészlappal, lézerrel

- ExactLine Laser Technology™ - a vágási vonal lézeres kijelölése
- 2 LED a munkafelület tökéletes megvilágításáért
- Az integrált vezetőszn lehetővé teszi a falhoz közeli munkát
- Könnyen tárolható és szállítható a nagyon kompakt kialakításának köszönhetően
- DustTech™ beépített porszívás a maximálisan hatékony porgyűjtésért
- Extra széles kitámasztó karok a nagyobb faanyagok megtámasztásához



## EMS216L

5133001197

Névleges teljesítmény (W)	1200
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Fűrészlap típusa	48-fogas TCT
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Gérvágás tartománya balra (°)	50
Gérvágás tartománya jobbra (°)	50
Ferdevágás tartománya balra (°)	47
Ferdevágás tartománya jobbra(°)	2
Súly (kg)	13

**Szállítás terjedelme:**

48 fogú TCT fűrészlap, kitámasztó karok, 1 x leszorító, porzsák, kulcs

## Gérvágó 254 mm fűrészlappal, lézerrel

- ExactLine Laser Technology™ - a vágási vonal lézeres kijelölése
- 2 LED a munkaterület maximális megvilágításáért
- Az integrált vezetőszn lehetővé teszi a falhoz közeli munkát
- DustTech™ beépített porszívás a maximálisan hatékony porgyűjtésért
- Erőteljes 2000 W motor, 4500 percnkénti fordulatot biztosít
- Extra széles támasztó karok a nagyméretű faanyagok megtartására
- Gérvágás tartománya jobbra és balra 50° fok



## EMS254L

5133001202

Névleges teljesítmény (W)	2000
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Fűrészlap típusa	48-fogas TCT
Gérvágás tartománya balra (°)	50
Gérvágás tartománya jobbra (°)	50
Ferdevágás tartománya balra (°)	47
Ferdevágás tartománya jobbra(°)	2
Súly (kg)	16,2

**Szállítás terjedelme:**

48 fogú TCT fűrészlap, kitámasztó karok, 1 x leszorító, porzsák, kulcs

## Állítható állvány

- Gérvágókkal használható
- Fém állvány, nehéz igénybevételre
- Állítható platform a gérvágó rögzítéséhez
- Csúsztatható karok (támasztó konzolokhoz) állítható 850,9 mm-től 2904 mm-ig
- Állítható lábak az egyenetlen talajon történő munkavégzéshez
- Összecsukható lábbal a könnyű szállításért és tárolásért



## RLS01

5133001200

Méret (mm)	1380-tól 2904-ig
Terhelés (kg)	181
Súly (kg)	21,9

**Szállítás terjedelme:**

2 x fűrész tartó konzol, 2 x munkadarab megtámasztó karok, meghosszabbító kar



## Állítható állvány

- Gérvágókkal is használható
- Fém állvány, nehéz igénybevételre
- Állítható platform a gérvágó rögzítéséhez
- 2160 mm kihúzható csúsztatható karok
- Állítható lábak az egyenetlen talajon történő munkavégzéshez
- Összecsukható lábbal a könnyű szállításért és tárolásért


**RLS02**
**5133001817**

Méret (mm)	1008-tól 2160-ig
Terhelés (kg)	181
Súly (kg)	21,9

**Szállítás terjedelme:**  
2 x fűrész tartókonzol, 2 x munkadarab megtámasztó karok, meghosszabbító kar

## Összecsukható munkaasztal

- Kiváló, tartós és természetes munkafelület a jó minőségű bambusznak köszönhetően
- Mérőléc a munkafelületen
- A szorítók több pozícióban rögzíthetők
- A könnyű szállítás és tárolás érdekében összecsukható


**RWB01**
**5133001778**

Méret (mm)	605x625x755
Munkalap mérete (mm)	605x120x180
Terhelés (kg)	100
Munkalap anyaga	bambusz
Súly (kg)	6

**Szállítás terjedelme:**  
4 x leszorító, kulcs

## Állítható, összecsukható munkaasztal

- Kiváló, tartós és természetes munkafelület a jó minőségű bambusznak köszönhetően
- Mérőléc a munkafelületen
- A szorítók több pozícióban rögzíthetők
- A könnyű szállítás és tárolás érdekében összecsukható


**RWB02**
**5133001779**

Méret (mm)	605x625x790
Munkalap mérete (mm)	605x120x180
Állítható szög (°)	0-90
Terhelés (kg)	100
Munkalap anyaga	bambusz
Súly (kg)	6,5

**Szállítás terjedelme:**  
4 x leszorító, kulcs

## Állítható, összecsukható fém munkaasztal

- 4 fokozatban dönthető munkafelület (0°, 25°, 50°, 80°)
- 7 fokozatban állítható magasság állítása a különböző alkalmazásokhoz
- Acél és alumínium munkafelület
- Gyorsan kioldható, fel-le mozgatható munkafelület
- A sokoldalú felhasználás érdekében a szorítók elcsúsztathatóak és számos pozícióban rögzíthetőek
- Összecsukható munkaasztal a könnyű szállításért és tárolásért


**RWB03**
**5133001780**

Méret (mm)	600x570x760-1060
Állítható szög (°)	0-80
Két munkalap közti távolság (mm)	0-175
Terhelés (kg)	100
Munkalap anyaga	alumínium

**Szállítás terjedelme:**  
8 x leszorító, kulcs

## Vezetékes festékszóró

- A festékszóró flexibilis szívócsöve lehetővé teszi bármely sarok könnyed festését a tartályban lévő festék teljes felhasználásával
- Az innovatív és szabadalmaztatott festékszóró rendszernek köszönhetően akár hígítás nélkül permetezhető a szórt anyag
- Háromfokozatú szabályozható festékfecskendő - vízszintes lapos sugár, függőleges lapos sugár, és kör keresztmetszetű sugár
- Ideális a külső falak, garázsajtók és melléképületek festéséhez



AMÍG A KÉSZLET TART

**SSP100**

513300173

Névleges teljesítmény (W)	200
Tartály kapacitása (ml)	1000
Festékfelhordás (m <sup>2</sup> /perc)	4
Aramlási sebesség (l/óra)	20,5
Kábel hossza (m)	3
Súly (kg)	2,9

**Szállítás terjedelme:**

Kör alakú fúvóka, függőleges fúvóka, vízszintes fúvóka, viszkozitás mérő edény, tisztító szett



## Hőlégfúvó LCD kijelzővel

- Alkalmazásfüggő hőmérséklet szabályzó kerék
- Hőfok kijelző LCD
- Levehető hővédő lehetővé teszi a könnyű tartozékcserét
- Túlmelegedést érzékelő szenzor
- Kétfokozatú levegőáram szabályozás
- Praktikus akasztó
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



**EHG2020LCD**

513300173

Névleges teljesítmény (W)	2000
Levegőáram (liter/perc)	250/500
Súly (kg)	0,8



**Szállítás terjedelme:**

4 x fúvóka, kaparókés, szerszámkoffer



## Hőlégfúvó

- Levehető hővédő lehetővé teszi a könnyű tartozékcserét
- Túlmelegedést érzékelő szenzor
- Két fokozatú hőmérséklet szabályozás 60/600°C
- Praktikus akasztó
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



**EHG2000**

5133001137

Névleges teljesítmény (W)	2000
Levegőáram (liter/perc)	250/500
Súly (kg)	0,7

**Szállítás terjedelme:**

2 x fúvóka



## 150 W nagyfordulatszámú gép

- Erőteljes 150 W motor
- Változtatható sebesség, az alkalmazások széles választékához
- Tengelyretesz a gyors és könnyű tartozék cseréért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



**EHT150V**

5133000754

Névleges teljesítmény (W)	150
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10000-35000
Súly (kg)	0,58

**Szállítás terjedelme:**

115 darabos tartozék szett rugalmas szárral és leszorítóval, szerszámkoffer

# TARTOZÉKOK















Típus	Név	Tartalom	Cikkszám	
<b>RAK125DDF</b>	125 DB-OS FÚRÓCSAVARÓZÓ BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 x HSS fúró bit</li> <li>• 2 x lapos fúró</li> <li>• 10 x falazat fúró bit</li> <li>• 10 x fafúró központosító csúccsal</li> <li>• 8 x nem mágneses dugókulcs</li> <li>• 48 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 16 x 50 mm csavarozó bit</li> <li>• 1 x 76 mm vezető fúró</li> </ul>	<b>5132002249</b>	
<b>RAK100MIX</b>	100 DB-OS FÚRÓ CSAVARÓZÓ VEGYES BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 x HSS fúrócsavarozó fúrószerű</li> <li>• 3 x Lapos fafúró</li> <li>• 5 x Vakolat véső</li> <li>• 5 x Hegyes véső</li> <li>• 43 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 13 x 50 mm csavarozó bit</li> <li>• 4 x Csavarbehajtó</li> <li>• 3 x Ütköző fúró</li> <li>• 1 x Dugókulcs, mágneses bittartó</li> </ul>	<b>5132002615</b>	
<b>RAK95DDF</b>	95 DB-OS FÚRÓCSAVARÓZÓ BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 x HSS fúró bit</li> <li>• 6 x falazat fúró bit</li> <li>• 5 x fafúró központosító csúccsal</li> <li>• 3 x ütköző</li> <li>• 3 x lapos fúró</li> <li>• 4 x nem mágneses dugókulcs</li> <li>• 43 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 18 x 50 mm csavarozó bit</li> <li>• 1 x imbuszkulcs</li> <li>• 1 x 76 mm vezető fúró</li> </ul>	<b>5132002278</b>	
<b>RAK213AB</b>	213 DB-OS KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 x Kőzetfúró</li> <li>• 100 x Tippli csavarral</li> <li>• 100 x Lapos fejű csavar PZ</li> <li>• 2 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 1 x 60 mm mágneses bit tartó</li> </ul>	<b>5132002582</b>	
<b>RAK60DDF</b>	60 DB-OS FÚRÓCSAVARÓZÓ BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 x HSS fúró bit</li> <li>• 6 x falazat fúró bit</li> <li>• 6 x fafúró központosító csúccsal</li> <li>• 3 x ütköző</li> <li>• 4 x nem mágneses dugókulcs</li> <li>• 21 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 9 x 50 mm csavarozó bit</li> <li>• 1 x 76 mm vezető fúró</li> <li>• 1 x imbuszkulcs</li> </ul>	<b>5132002248</b>	
<b>RAK59SD</b>	59 DB-OS CSAVARÓZÓ BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 37 x 25mm csavarozó bit</li> <li>• 15 x 50mm csavarozó bit</li> <li>• 5 x dugókulcs</li> <li>• 1 x racsni csavarozó</li> <li>• 1 x 60 mm mágneses bit tartó</li> </ul>	<b>5132002251</b>	
<b>RAK40RM</b>	40 DB-OS VEGYES TARTOZÉK KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fémfúró Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm x 1</li> <li>• Kőzetfúró Ø 4, 5, 6 mm x 1</li> <li>• Fafúró Ø 4, 5, 6 mm x 1</li> <li>• Bitek - 25 mm: SL 4,5,6,7,mm x 1</li> <li>• 25 mm: PH - 1 x 1, PH - 2 x 2, PH - 3x1</li> <li>• 25 mm: PZ - 1 x 1, PZ - 2 x 4, PZ - 3x1</li> <li>• 25 mm: T10, T15, T20 x 1, T25 x 2, T27 x 2, T30 x 1</li> <li>• Dugókulcs Ø 5, 6, 7, 8 mm x 1</li> <li>• Mágneses bittartó Ø 10 mm 60 mm x 1</li> <li>• Adapter 1/4" 6 mm, 3/8 10 mm x 1</li> </ul>	<b>5132002264</b>	

# TARTOZÉKOK

Típus	Név	Tartalom	Cikkszám	
<b>RAK86MIX</b>	86 DB-OS BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 x fafúró központosító csúccsal</li> <li>• 9 x falazat fúró bit</li> <li>• 11 x HSS D fúró</li> <li>• 2 x lapos fúró</li> <li>• 54 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 1 x 60 mm bittartó</li> </ul>	<b>5132002688</b>	
<b>RAK75MIX</b>	75 DB-OS VEGYES BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 x HSS fúró</li> <li>• 12 x falazat fúró</li> <li>• 12 x fafúró központosító csúccsal</li> <li>• 30 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 6 x dugókulcs</li> <li>• 1 x élezett marófúró</li> <li>• 1 x 76 mm toldószár</li> </ul>	<b>5132002551</b>	
<b>RAK46MIX</b>	46 DB-OS BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x falazat fúró</li> <li>• 11 x HSS D fúró</li> <li>• 31 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 1 x 60 mm mágneses bittartó</li> </ul>	<b>5132002686</b>	
<b>RAK30MIX</b>	30 DB-OS VEGYES BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 1 x 60 mm mágneses bittartó</li> <li>• 4 x nem mágneses dugókulcs</li> <li>• 5 x fafúró központosító csúccsal</li> <li>• 6 x HSS fúró bit</li> <li>• 5 x falazatfúró</li> </ul>	<b>5132002254</b>	
<b>RAK17SD</b>	17 DB-OS CSAVARÓZÓ BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 1 x 60 mm mágneses bit tartó</li> </ul>	<b>5132002550</b>	
<b>RAK28SD</b>	28 DB-OS CSAVARÓZÓ BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 x 25 mm bitek ütvecsavarozóhoz</li> <li>• 8 x 50 mm bitek ütvecsavarozóhoz</li> <li>• 1 x 89 mm csavarozó bit</li> <li>• 1 x 60 mm mágneses bit tartó</li> <li>• 2 x dugókulcs</li> </ul>	<b>5132002250</b>	
<b>RAK19HSS</b>	19 DB-OS HSS FÚRÓ KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 x HSS fúró bit</li> </ul>	<b>5132002258</b>	
<b>RAK07SB</b>	RAK07SB 7 DB- OS LAPOS FÚRÓ KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 x lapos fúró</li> </ul>	<b>5132002252</b>	
<b>RAK08SDS</b>	8 DB-OS SDS-PLUS FALAZAT FÚRO BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 5 mm SDS Bit</li> <li>• 2 x 5,5 mm SDS Bit</li> <li>• 1 x 6 mm SDS Bit</li> <li>• 1 x 7 mm SDS Bit</li> <li>• 1 x 8 mm SDS Bit</li> <li>• 1 x 10 mm SDS Bit</li> <li>• 1 x 12 mm SDS Bit</li> </ul>	<b>5132002262</b>	

Típus	Név	Tartalom	Cikkszám	
<b>RAK69MIX</b>	69 DB – OS BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 x fafúró központosító csúccsal</li> <li>• 6 x falazat fúró</li> <li>• 11 x HSS D fúró</li> <li>• 2 x lapos fúró</li> <li>• 43 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 1 x 60 mm mágneses bittartó</li> </ul>	<b>5132002687</b>	
<b>RAK17SDCI</b>	17 DB – OS BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 60 mm mágneses bittartó</li> <li>• 1 x 25 mm PH1</li> <li>• 2 x 25 mm PH2</li> <li>• 2 x 25 mm PH3</li> <li>• 1 x 25 mm PZ1</li> <li>• 2 x 25 mm PZ2</li> <li>• 2 x 25 mm PZ3</li> <li>• 1 x 25 mm T15</li> <li>• 3 x 25 mm T20</li> <li>• 2 x 25 mm T25</li> </ul>	<b>5132002693</b>	
<b>RAK40SDI</b>	40 DB – OS BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 25 mm PH bit</li> <li>• 6 x 25 mm PZ bit</li> <li>• 14 x 25 mm TR</li> <li>• 4 x 25 mm HEX</li> <li>• 4 x 25 mm SL</li> <li>• 2 x 50 mm PH</li> <li>• 2 x 50 mm PZ</li> <li>• 3 x 50 mm TR</li> <li>• 1 x 60 mm mágneses bittartó</li> </ul>	<b>5132002683</b>	
<b>RAK16FP</b>	16 DB-OS BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 1 x 60 mm mágneses bittartó</li> </ul>	<b>5132002679</b>	
<b>RAK15SSDC</b>	15 DB-OS BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 6 mm dugókulcs</li> <li>• 1 x 7 mm dugókulcs</li> <li>• 1 x 8 mm dugókulcs</li> <li>• 1 x 10 mm dugókulcs</li> <li>• 1 x 13 mm dugókulcs</li> <li>• 2 x 25 mm PH bit</li> <li>• 2 x 25 mm PZ bit</li> <li>• 1 x 25 mm SL5 bit</li> <li>• 2 x 25 mm Hex t</li> <li>• 3 x 25 mm TR bit</li> </ul>	<b>5132002701</b>	
<b>RAK06RB</b>	6 DB-OS SZABLYAFÚRÉSZLAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 100 mm vékony szablyafűrészlap közepesen vastag fém vágásához 14TPI</li> <li>• 5 x 6" (152 mm) szablyafűrészlap</li> </ul>	<b>5132002547</b>	
<b>RAK10SD</b>	10 DB-OS CSAVARÓZÓ BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 x 25 mm csavarozó bit</li> <li>• 1 x 60 mm mágneses bit tartó</li> </ul>	<b>5132002549</b>	
<b>RAK31SDCI</b>	31 DB-OS BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x kisméretű tokmány</li> <li>• 2 x 25 mm PH1 bit</li> <li>• 3 x 25 mm PH2 bit</li> <li>• 2 x 25 mm PH3 bit</li> <li>• 2 x 25 mm PZ1 bit</li> <li>• 3 x 25 mm PZ2 bit</li> <li>• 1 x 25 mm PZ3 bit</li> <li>• 1 x 25 mm SL3 bit</li> <li>• 1 x 25 mm SL4 bit</li> <li>• 1 x 25 mm SL5 bit</li> <li>• 1 x 25 mm SL6 bit</li> <li>• 1 x 25 mm Hex 3 bit</li> <li>• 2 x 25 mm Hex 4 bit</li> <li>• 2 x 25 mm Hex 5 bit</li> <li>• 1 x 25 mm Hex 6 bit</li> <li>• 1 x 25 mm TR10 bit</li> <li>• 1 x 25 mm TR15 bit</li> <li>• 1 x 25 mm TR20 bit</li> <li>• 1 x 25 mm TR25 bit</li> <li>• 1 x 25 mm TR27 bit</li> <li>• 1 x 25 mm TR30 bit</li> <li>• 1 x 25 mm TR40 bit</li> </ul>	<b>5132002700</b>	
<b>RAK17SDC</b>	17 DB-OS BIT KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x kisméretű tokmány</li> <li>• 1 x 25 mm PH1 bit</li> <li>• 1 x 25 mm PH2 bit</li> <li>• 1 x 25 mm PH3 bit</li> <li>• 1 x 25 mm PZ1 bit</li> <li>• 2 x 25 mm PZ2 bit</li> <li>• 1 x 25 mm PZ3 bit</li> <li>• 1 x 25 mm SL3 bit</li> <li>• 1 x 25 mm SL4 bit</li> <li>• 1 x 25 mm SL5 bit</li> <li>• 1 x 25 mm Hex 3 bit</li> <li>• 1 x 25 mm Hex 4 bit</li> <li>• 1 x 25 mm Hex 5 bit</li> <li>• 1 x 25 mm TR15 bit</li> <li>• 1 x 25 mm TR25 bit</li> </ul>	<b>5132002682</b>	
<b>RAK03SSRB</b>	FÜRÉSZLAP KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 300 mm rozsdamentes acél fűrészlap</li> <li>• 1 x 150 mm rozsdamentes acél fűrészlap</li> </ul>	<b>5132002680</b>	
<b>RAK01JSFC</b>	FÜRÉSZLAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 4" 10TPI Flush cut fűrészlap</li> </ul>	<b>5132002696</b>	
<b>COSB355A1</b>	VÁGÓTÁRCSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 355 mm vágótárcsa Ryobi fémdarabolóhoz</li> </ul>	<b>5132002684</b>	

## TARTOZÉKOK

Típus	Név	Tartalom	Cikkszám	
<b>RAK05JSBFC</b>	SZÚRÓFŰRÉSZLAP KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fűrészlap fa és műanyag vágásához</li> <li>• 1 x 4" 10TPI Flush cut fűrészlap</li> <li>• 1 x 4" 10TPI fordított fogazású fűrészlap</li> <li>• 1 x 4" 14TPI ívelő fűrészlap</li> </ul>	<b>5132002697</b>	
<b>RAK10JSB</b>	FŰRÉSZLAP KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x fűrészlap</li> <li>• Fűrészlap fa és műanyag vágásához</li> <li>• 1 x 4" 14TPI ívelő fűrészlap</li> <li>• 3 x Bi-metal fűrészlap</li> </ul>	<b>5132002702</b>	
<b>RAK20JB</b>	20 DB-OS SZÚRÓFŰRÉSZ KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x 75 mm fa fűrészlap</li> <li>• 12 x 100 mm fa fűrészlap</li> <li>• 5 x 75 mm fém fűrészlap</li> </ul>	<b>5132002261</b>	
<b>TSBA1</b>	VÁGÓTÁRCSA CSEMPE VÁGÁSÁHOZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 4" (102mm) (ONE+)</li> </ul>	<b>5132002473</b>	
<b>AGDD125A1</b>	GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 125 mm (EAG750RB / EAG950RB)</li> </ul>	<b>5132002530</b>	
<b>AGDD230A1</b>	GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 230 mm (EAG2000RS)</li> </ul>	<b>5132002581</b>	
<b>CSB150A1</b>	KÖRFŰRÉSZLAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 150 mm 18T (LCS180/RWSL1801M)</li> </ul>	<b>5132002579</b>	
<b>CSB170A1</b>	KÖRFŰRÉSZLAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 170 mm 12T (EWS1150RS)</li> </ul>	<b>5132002565</b>	
<b>CSB190A1</b>	KÖRFŰRÉSZLAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x 190 mm 18T (EWS1266HG/ EWS1366HG)</li> </ul>	<b>5132002580</b>	
<b>RAK03SR</b>	3 DB-OS VEZETŐSÍN KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RWS1250, RWS1400, RWS1600 típusú körfűrészekhez</li> </ul>	<b>5132002674</b>	
<b>SB216T24A1</b>	KÖRFŰRÉSZLAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x 216 mm 24T TCT</li> </ul>	<b>5132002619</b>	
<b>SB216T48A1</b>	KÖRFŰRÉSZLAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x 216 mm 48T TCT</li> </ul>	<b>5132002620</b>	
<b>SB254T24A1</b>	KÖRFŰRÉSZLAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 254 mm 24T TCT</li> </ul>	<b>5132002621</b>	
<b>SB254T48A1</b>	KÖRFŰRÉSZLAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x 254 mm 48T TCT</li> </ul>	<b>5132002622</b>	

Típus	Név	Tartalom	Cikkszám	
<b>RAK07HS</b>	7 DB-OS LYUKFŰRÉSZ KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lyukfűrész</li> <li>• Tokmány, dugókulcs</li> </ul>	<b>5132002548</b>	
<b>TSA10</b>	CSISZOLÓPAPÍR KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 x 1/3 csiszolópapír</li> <li>• Csiszoló talp 1/3 rezgőcsiszolóhoz</li> <li>4 x 60; 3 x 100; 3 x 150</li> </ul>	<b>5132002610</b>	
<b>SPS20A</b>	20 DB-OS DELTACSISZOLÓ KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 x csiszolónyelv</li> <li>• 10 x csiszolópapír</li> </ul>	<b>5132002418</b>	
<b>SMS30A</b>	30 DB-OS CSISZOLÓKÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 x csiszolónyelv</li> <li>• 10 x multi</li> <li>• 10 x 1/3" csiszolópapír</li> </ul>	<b>5132002444</b>	
<b>SCS10A1</b>	10 DB-OS CSISZOLÓTALP KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 x csiszolótalp sarkok csiszolásához (3x 60; 3x 80; 4x120 szemcsésű)</li> </ul>	<b>5132002675</b>	
<b>BSS76A2</b>	2 DB-OS CSISZOLÓSZALAG KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 3" colos (EBS8021/EBS800)</li> </ul>	<b>5132002596</b>	
<b>BSS100A2</b>	2 DB-OS CSISZOLÓSZALAG KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 4" colos (EBS1310)</li> </ul>	<b>5132002601</b>	
<b>ROSP1A</b>	CSISZOLÓTALP EXCENTER CSISZOLÓHOZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x csiszolótalp</li> </ul>	<b>5132002246</b>	
<b>RO125A10</b>	10 DB-OS EXCENTER CSISZOLÓLAP KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 x 125 mm</li> </ul>	<b>5132002608</b>	
<b>PB82A2</b>	GYALUKÉS KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 82 mm (EPN6082/EPN7582)</li> </ul>	<b>5132002597</b>	
<b>PB50A2</b>	GYALUKÉS KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 50 mm (CPL180MHG)</li> </ul>	<b>5132002602</b>	
<b>RAK08QRB</b>	10 DB-OS MARÓ KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 1/4" (6,4 mm) egyenes maró</li> <li>• 1 x 1/2" (12,7 mm) egyenes maró</li> <li>• 1 x 3/4" (19,05 mm) egyenes maró</li> <li>• 1 x 1/2" (12,7 mm) doboz maró</li> <li>• 1 x 1/4" (6,4 mm) profil maró</li> <li>• 1 x 3/8" (9,5 mm) profil maró</li> <li>• 1 x 1/2" (12,7 mm) fogazó maró</li> <li>• 1 x 5/32" (3,97 mm) lekerekítő maró</li> <li>• 1 x Imbuszkulcs</li> <li>• 1 x 3/8" csapágy alátét</li> </ul>	<b>5132002255</b>	
<b>RAK13MT</b>	13 DB-OS MULTITOOL TARTOZÉK KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 3-1/2" fa / fém fűrészlap súlyszettelt vágásokhoz</li> <li>• 1 x 1-1/8" fa / fém merülő fűrészlap</li> <li>• 1 x kaparó kés</li> <li>• 10 x csiszoló papír (3 x 60, 3 x 80, 4 x 120)</li> </ul>	<b>5132002599</b>	
<b>RAK02MT</b>	2 DB-OS MULTITOOL FŰRÉSZLAP KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 3-1/2" fa / fém fűrészlap súlyszettelt vágásokhoz</li> <li>• 1 x 1-1/8" fa / fém merülő fűrészlap</li> </ul>	<b>5132002595</b>	
<b>RAK10MT</b>	10 DB-OS CSISZOLÓPAPÍR KÉSZLET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x 60 szemcsészett</li> <li>• 3 x 80 szemcsészett</li> <li>• 4 x 120 szemcsészett</li> </ul>	<b>5132002600</b>	



**RYOBI®**

**DESIGNED  
TO DO  
MORE**

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

**Techtronic Industries Magyarország Kft.**  
H-1133 Budapest  
Váci út 110.  
Tel.: +36 1 349 4134  
Fax: +36 1 349 4324  
E-mail: [iroda@tti-emea.com](mailto:iroda@tti-emea.com)

Az Ön Ryobi® kereskedője: